



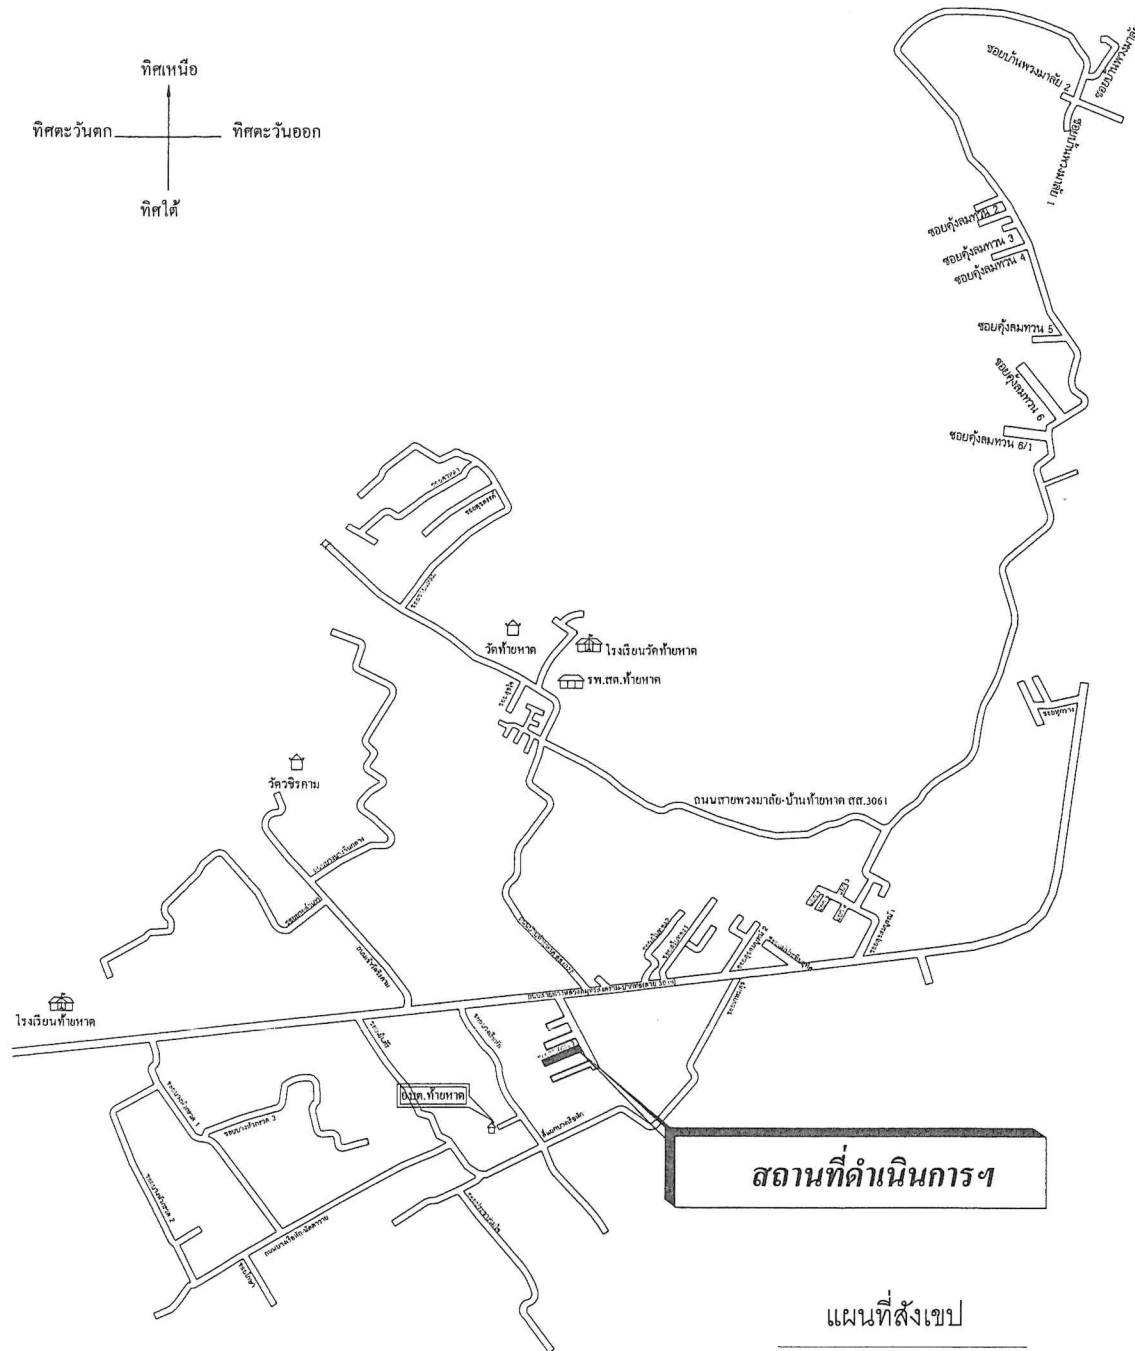

โครงการก่อสร้างยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล.

ซอยสุขธารณ์ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม



ปีงบประมาณ 2568

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. และบ่อพัก คลส.

สถานที่

ซอยสุขาภรณ์ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

เขียนแบบ


(นายวรรณ จิมถาวร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำรวจ


(นายศิริวัฒน์ พุ่มเทียน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ


(นายชัยโรจน์ บุญทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ


พ.จ.อ. (อรุณ ภมร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด


อนุมัติ


(นายอรรถพล งามเผือก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

วัน เดือน ปี ๖ ก.พ. 2568

แบบเลขที่ 7/2568

แผนที่ 1/5 ทั้งหมด 5

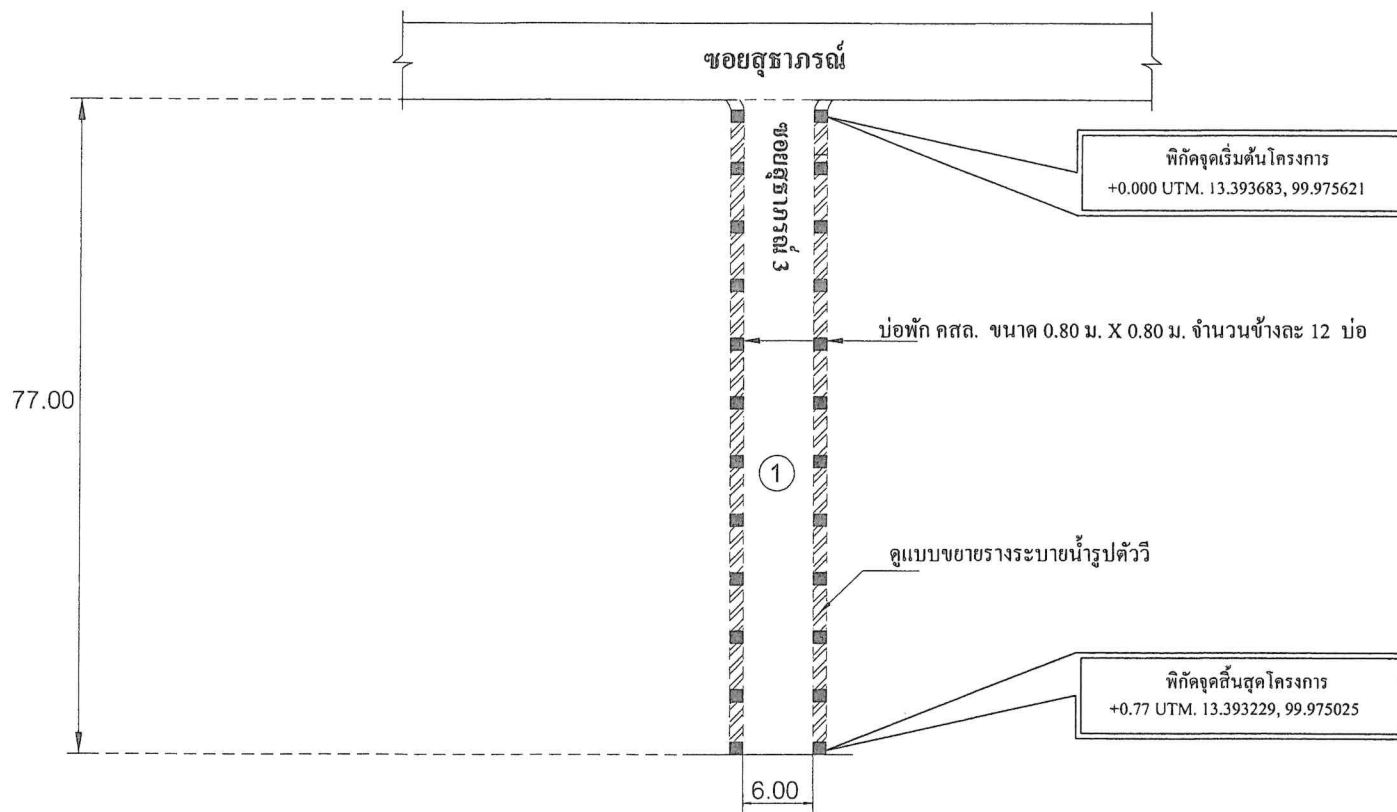

ผังบริเวณก่อสร้างยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล.

NO : SCALE

รายการประกอบแบบ

1. รางระบายน้ำรูปตัววี ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาวรวม 77.00 ม. (ดูแบบขยาย)
2. ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 ม. จำนวนรวม 134 ท่อน
3. บ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 ม. X 0.80 ม. จำนวนรวม 24 บ่อ
4. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางบริเวณที่ทำการก่อสร้าง เช่น ต้นไม้ รั้ว ฯลฯ
5. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการย้ายท่อประปาที่กีดขวางบริเวณที่ก่อสร้างให้สามารถทำงานได้สะดวก
6. ให้ผู้รับจ้างเทคอนกรีตหนา 0.10 ม. เชื่อมทางพื้นที่ว่างระหว่างรางระบายน้ำกับแนวรั้วทางเข้า-ออกตลอดแนวตามผู้ว่าจ้าง

สัญลักษณ์	รายการ	ขนาด (กว้างxยาว)	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ตร.ม.)
①	ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	6.00 ม.X77.00 ม.	462.00 ตร.ม.
หมายเหตุ			
ให้ผู้รับจ้างเทคอนกรีต หนา 0.10 ม. เชื่อมทางพื้นที่ว่างระหว่างรางระบายน้ำกับแนวรั้วทางเข้า-ออกตลอดแนวตามผู้ว่าจ้าง			



ปีงบประมาณ 2568

ชื่อโครงการ
ก่อสร้างยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล.

สถานที่
ซอยสุทธาภรณ์ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

เขียนแบบ


(นายวรรณ จินตาร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำรวจ


(นายศิริวัฒน์ พุ่มเทียน)
นายช่างโยธาสานาญงาน

ตรวจสอบ


(นายชัยวัฒน์ บุญทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

พ.จ.อ. 
(อรุณ ภมร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด


อนุมัติ


(นายวรพล งามเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

วัน เดือน ปี 6 ก.พ. 2568

แบบเลขที่ 7/2568

แผนที่ 2/5 ทั้งหมด 5

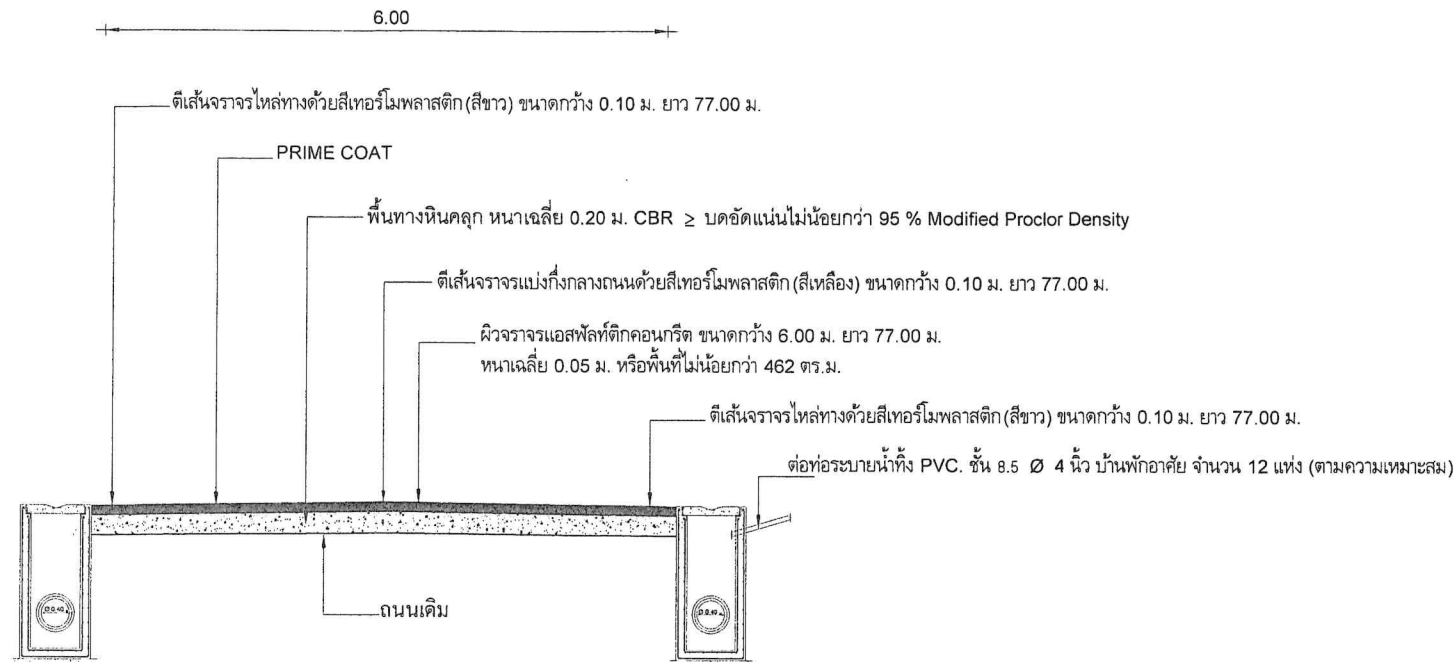

รูปตัด 1 - 1

NO SCALE

การควบคุมคุณภาพแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการออกแบบส่วนผสมตามมาตรฐานงานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Jop Mix Formula) ก่อนดำเนินการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยมีหน่วยงานของรัฐที่เชื่อถือได้เป็นผู้ออกแบบและรับรองผล และส่งผลการออกแบบงานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Jop Mix Formula) ให้ผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3 วัน ซึ่งส่วนผสมที่ออกแบบไว้จะต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน หากเลยกำหนดช่วงเวลาดังกล่าวก็จะต้องมีการออกแบบส่วนผสมใหม่

การจัดเตรียมก่อนตัวอย่างแอสฟัลต์ติกคอนกรีตในสนาม

- ให้เจาะก้อนตัวอย่างของชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตในสนาม ที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยเครื่องเจาะตัวอย่าง โดยให้เจาะเก็บก้อนตัวอย่างจำนวน 1 ก้อนตัวอย่างทุกระยะทางประมาณ 25.00 เมตร หรือไม่น้อยกว่า 3 ตัวอย่าง งานดีเส้นจราจร (ใช้มาตรฐานงานจราจร)
- ดีเส้นจราจรแบ่งกึ่งกลางถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง) ขนาดกว้าง 0.10 ม. ยาว 77.00 ม.
- ดีเส้นจราจรไหล่ทางด้วยสีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว) ขนาดกว้าง 0.10 ม. ยาว 77.00 ม. ทั้งสองข้างทาง



ปีงบประมาณ 2568

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. และบ่อพัก คลส.

สถานที่

ซอยสุธารณ์ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

เขียนแบบ

(นายธรรม จิมถาวร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำรวจ

(นายศิริวัฒน์ พุ่มเทียน)
นายช่างโยธานาญงาน

ตรวจสอบ

(นายชัยโพธิ์ บุญทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

พ.จ.อ. (อรุณ งาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

อนุมัติ

(นายอรรถพล งามเผือก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

วัน เดือน ปี - 6 ก.พ. 2568

แบบเลขที่ 7/2568

แผ่นที่ 3/5 ทั้งหมด 5

